MAY-Liegen
www.wiegeliege.at

Sicherheitshinweise:

Achtung : Lesen Sie diese Sicherheits-, Montage- und Nutzungshinweise vor der Montage, Inbetriebnahme und Nutzung vollständig durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Auspacken und die Montage dürfen ausschließlich von Erwachsenen durchgeführt werden.
Führen Sie alle Arbeitsschritte auf einer ebenen, sauberen und trockenen Fläche durch.
Lesen Sie die gesamte Anleitung **vor Beginn der Montage** sorgfältig durch.

2. Sicherheit während der Montage

Tragen Sie bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe. Es besteht **Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten**.
Stellen Sie sicher, dass die Wiegeliege nach dem Aufbau stabil und sicher steht.
Prüfen Sie nach der Montage alle beweglichen Teile (z. B. Wippfunktion, Gurtsystem und Drehkranz) auf ihre korrekte Funktion.

3. Nach der Montage

Kontrollieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile auf festen Sitz und einwandfreie Funktion.
Besonderes Augenmerk ist auf die Gummibänder zu legen. Diese können mit der Zeit verschleißen und müssen **alle 3 Jahre ausgetauscht werden**.
Die Wiegeliege darf ausschließlich gemäß dieser Anleitung verwendet werden.

4. Gefahr für Kinder

Halten Sie Kinder während des Auspackens und der Montage fern, um Verletzungen zu vermeiden.
Die Wiegeliege ist **kein Spielzeug.**
Kinder dürfen die Wiegeliege nur unter unmittelbarer Aufsicht einer verantwortlichen, erwachsenen Person nutzen.
Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und auf einen sachgerechten Umgang mit der Wiegeliege achten.

5. Erwachsene mit Einschränkungen

Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen dürfen die Liege nur unter unmittelbarer Aufsicht und mit erforderlicher Unterstützung nutzen.

6. Sicherheitshinweise für eine sichere Nutzung

Die Wiegeliege ist für die Verwendung als Sitz- und Liegemöbel konzipiert und **kein Spielzeug**.
Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schwingungs- oder Drehbereich sowie in der Nähe beweglicher Teile aufhalten.
Die Nutzung der Wiegeliege ist **verboten**, wenn sich Personen unter der Liegefläche aufhalten. Es besteht **Verletzungsgefahr durch bewegliche Einzelteile**.
Achten Sie darauf, dass sich keine Körperteile, insbesondere Finger oder Hände, im Bereich des Wiegemechanismus befinden.
Die Maximale Belastung liegt bei 140 kg für die Einzelliegen und bei 280 kg bei den Doppelliegen.

7. Entsorgung

Entsorgen Sie das Liegemöbel sowie das Zubehör umweltgerecht und gemäß den jeweils geltenden lokalen Vorschriften.

-Vorsicht Quetschungen

-Vorsicht scharfe Kanten
-bewegliche Teile

Montageanleitung

MAY-Liegen
www.wiegeliege.at

Inhaltsverzeichnis:

1) Lieferumfang
2) Auf- und Zusammenbau der Liege
3) das Fixieren der Liege
4) Pflegehinweise
5) Beschreibung der Liegenauflage
6) Beschreibung der Winter- und Sommerhülle
7) Nutzung der Liege

Lieferumfang je Produkt:

Wiegeliege:
·1x Untergestell
·1x Wiegeteil
·2x Gummizüge für den Rückenteil
·2x Gummizüge für den Mittelteil
·2x Gummizüge für das Fußteil
·1 x Klettband

Gartentisch:
·1x Gartentisch

Sommerhülle:
·1x Sommerhülle
·4x Flauschbänder

Winterhülle:
·1x Winterhülle
·1x Kordel

Auflage:
·1x Auflage
·1x Nackenkissen

Nackenkissen:
·1x Nackenkissen

Drehkranz:
·1x Drehplatte
·1x Drehteller
·4x Schrauben zum Verbinden Drehkranz mit dem Untergestell
·1x Schraube + 2x Unterlegscheibe zum
Verbinden von Drehteller und Drehplatte

Bodenplatte:
·1x Bodenplatte
·4x Schrauben

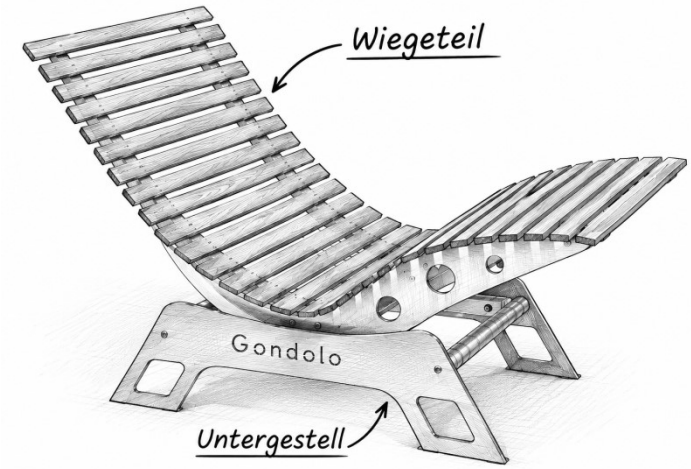

2) Auf- und Zusammenbau der Liege

MAY-Liegen
www.wiegeliege.at

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an MAY-Liegen e.U.

- Für die Montage der Wiegeliege werden zwei Personen benötigt.
- Die Wiegeliege muss auf einem geeigneten, festen und ebenen Untergrund aufgestellt werden.
Zu Wänden, Möbeln und anderen festen Hindernissen ist ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten.
Falls eine Bodenplatte oder ein Drehkranz verwendet wird, sind diese am vorgesehenen Standort zu positionieren und mit einer Wasserwaage auszurichten. Die Grundplatte muss vollflächig aufliegen.
- Das Untergestell wird entweder mit der Unterlage verschraubt oder direkt auf den Boden positioniert, auch ohne Unterlage ist darauf zu achten, dass das Untergestell parallel zum Horizont eingestellt wird.
- Der obere Wiegeteil wird mit den Kufen mittig in die Schienen des Untergestells gestellt.
- Mithilfe des Klettbands werden die mittleren Stangen des Ober- und Untergestells locker miteinander verbunden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bewegungsfreiheit gerade ausreichend erhalten bleibt, sodass der Bewegungsradius nicht eingeschränkt wird.
- Die Gummibänder werden gemäß den Abbildungen eingehängt.
Die Bänder am Fußteil können in zwei verschiedenen Positionen eingehängt werden, wodurch sich die Liegeposition beeinflussen lässt.
- Bei den Gummibändern soll darauf geachtet werden, dass sie nach innen falten.
- Die Wiegeliege ist nun einsatzbereit.

Klettband-Gondolo-Gardone

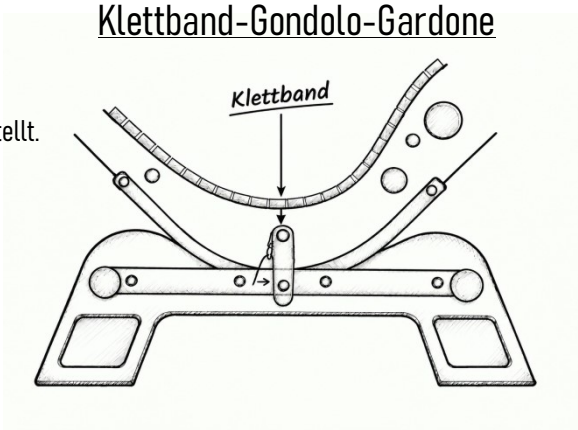

Drehkranz-Gondolo

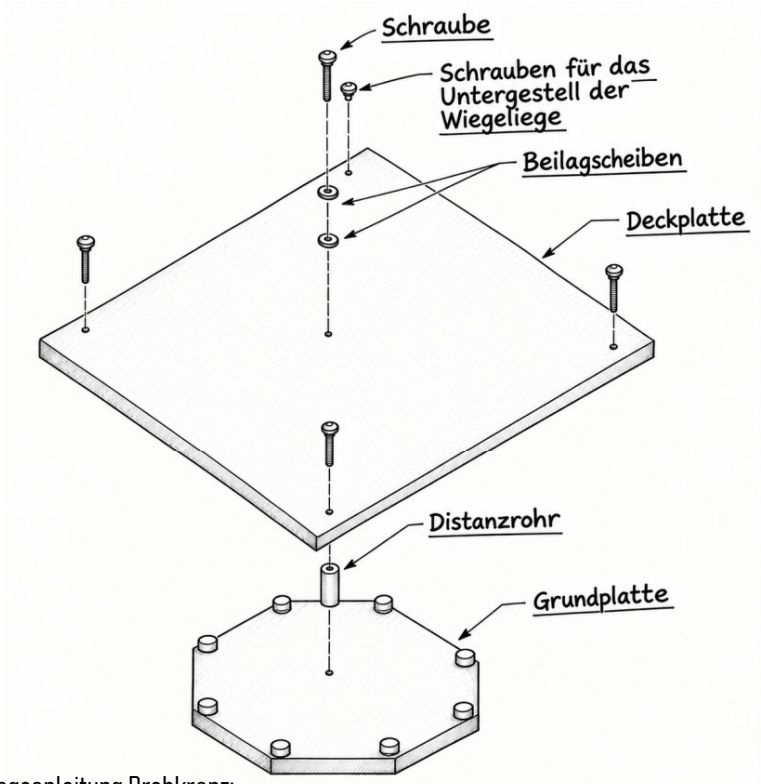

Gummibänder-Gondolo

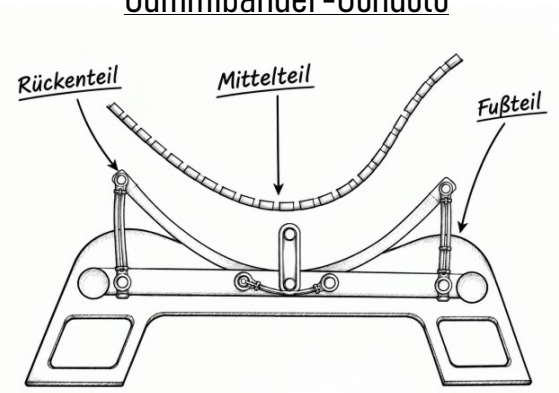

Gummibänder-Gardone

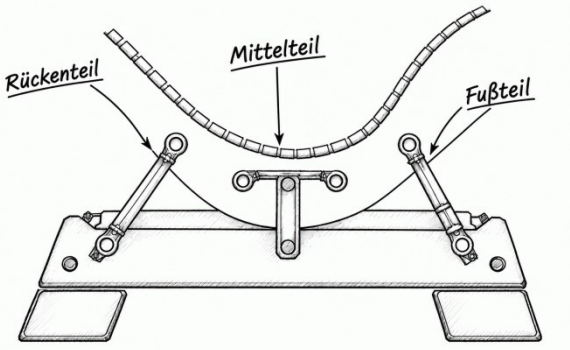

- Montageanleitung Drehkranz:

1. Grundplatte ausrichten: Die Grundplatte mithilfe einer Wasserwaage ausrichten, sodass sie plan und sicher auf dem Boden aufliegt.
2. Distanzrohr und Deckplatte montieren: Das Distanzrohr auf die Bohrung der Grundplatte setzen und anschließend die Deckplatte darüberstülpen. Hinweis: Das Distanzrohr ist höher als die Gleiter. Daher kann die Deckplatte in diesem Montageschritt noch wackeln.
3. Grundplatte und Deckplatte verschrauben: Die Schraube zusammen mit beiden Beilagscheiben durch die vorgesehenen Bohrungen führen und mit einem Gabelschlüssel handfest anziehen.
4. Untergestell montieren:Das Untergestell der Wiegeliege mithilfe von vier Schrauben auf der Deckplatte befestigen.

3) Das fixieren der Liege

Zum Sitzen oder für die Winterhülle kann die Liege von der Wiegeposition in eine feste Position umgestellt werden.
- Alle Gummibänder müssen herausgenommen werden.
- Durch Zurückziehen des oberen Wiegeteils kann diese in die Sitzstellung (fixe Position) gebracht werden.
- Das Klettband kommt nun zur Fixierung der Stangen, am Fußende des Wiegelteils und der darunterliegenden Stange des Untergestells zum Einsatz.

WICHTIG: Zum Überwintern der Wiegeliege empfehlen wir die fixe Position um die Gummibänder zu entlasten und dadurch die Lebensdauer der Bänder zu erhöhen.

4) Pflegehinweise

-Eine regelmäßige Kontrolle, Reinigung, Wartung sind erforderlich.
- Das Eschenholz (zB.: Gardone außen) kann mit den Produkt Adler Pullex 3in1 Lasur nachbehandelt werden.
- Für die Edelstahlelemente gibt es entsprechende Reinigungsmittel, bei der Reinigung der Edelstahlelemente sollen immer Handschuhe getragen werden um die Verletzungsgefahr zu verringern.
- Die Laufschienen der Liege müssen frei und sauber sein.
-Die Gummibänder müssen bei Bedarf, aber spätestens nach 3 Jahren, gewechselt werden.
HINWEIS:
Die Bauteile die aus rostfreiem Edelstahl angefertigt sind, sollen nicht mit normalen Stahl in Kontakt kommen, es kann sich Rost bilden.

5) Beschreibung der Liegenauflage

Outdoor Auflage:
Material: Polyolefin
Reinigung:Um die Auflage zu reinigen, entnehmen Sie bitte zunächst den Schaumstoff. Öffnen Sie dazu die Reißverschlüsse an der Unterseite der Auflage und nehmen Sie den Schaumstoff heraus.
Anschließend können Sie den Bezug der Auflage gemäß den folgenden Pflegehinweisen reinigen:

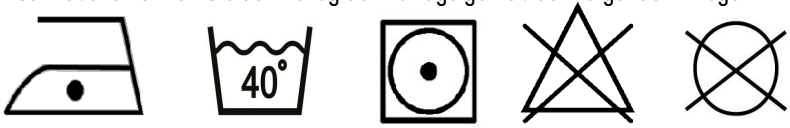

Befestigung der Liegenauflage:
An beiden Enden der Auflage befindet sich jeweils ein Klettverschluss. Legen Sie die Enden um die entsprechenden Stangen der Liege und schließen Sie die Klettverschlüsse, indem Sie die Klettflächen aufeinanderdrücken (siehe Abbildung).

6) Beschreibung der Winter- und Sommerhülle

Anbringen der Winterhülle:

1. Bringen Sie die Wiegeliege in die fixe Position (wie bei Punkt 3 beschrieben).
2. Ziehen Sie die Winterhülle von hinten über die Wiegeliege und fixieren sie diese mittels der beigelegten Kordel an den Füßen des Untergestells.
3. Die Enden der Kordel können mit einem Feuerzeug verklebt werden.

Anbringen der Sommerhülle:

Die Sommerhülle schützt die Wiegeliege bei längerem Regen sowie vor Staub, Blütenstaub, Vogelkot, Tau, Laub und ähnlichen Verschmutzungen.

Montage der Sommerhülle:

1. Befestigen Sie die vier elastischen Flauschbänder in einem Abstand von ca. 5-8 cm zum Lattenrand an den entsprechenden Latten.
2. Die genaue Position der Bänder ergibt sich aus den auf die Sommerhülle aufgenähten Klettstreifen. Bei Betrachtung von oben befinden sich die Befestigungspunkte an der 13. und 17. Latte.
3. Stülpen Sie die Sommerhülle über die Wiegeliege.
4. Fixieren Sie die Sommerhülle, indem Sie die Klettstreifen an der Hülle mit den elastischen Flauschbändern verbinden.

Hinweis: Bei Verwendung einer Liegenauflage kann diese auf der Liege verbleiben, da die Sommerhülle wasserdicht ist.

Achtung: Die Sommerhülle ist nicht für winterliche Bedingungen geeignet.

7) Nutzung der Liege

• Einsteigen:

Seitlich an die Wiegeliege herantreten, vorsichtig in die Mulde setzen, die Beine auf die Liege drehen und den Oberkörper kontrolliert zurücklehnen.

• Liegeposition:

Die Wiegeliege ist ausschließlich in Rückenlage nutzbar.

• Wiegebewegung aktivieren:

Nach dem Hinlegen pendelt sich die Liege nach wenigen Sekunden von selbst aus. Um eine sanfte Wiegebewegung erneut zu aktivieren genügt es einen Fuß leicht anzuheben und wieder abzusenken.

• Verlassen der Liege:

Richten Sie sich zunächst langsam auf und drehen Sie sich anschließend zur Seite. Stellen Sie Ihre Füße auf den Boden und setzen Sie sich an den Rand der Liege. Zum Aufstehen können Sie sich mit beiden Händen am Liegenrahmen abstützen.