



Inhaltsverzeichnis:

1. Produktbeschreibung und Lieferumfang
2. Auf- und Zusammenbau der Liege
 - 2.1. Das fixieren der Liege
3. Pflege- und Sicherheitshinweise
4. Beschreibung der Liegeauflage
5. Beschreibung der Winter- und Sommerhülle
6. Montage der Räder

1. Produktbeschreibung

Außenliegen

Die Außenliegen von MAY-Liegen sind pflegeleicht, extrem witterungsbeständig und durch die Verarbeitung hochwertiger Materialien ist eine lange Lebensdauer garantiert.

Innenliegen

Einfach mal abschalten!

Die Innenliege von MAY-Liegen gibt Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit. Durch das sanfte Wiegen und Schwingen kommen Sie zur Ruhe und finden Entspannung.

Lieferumfang:

1. Das Untergestell
2. Die Liege
3. 2x Gummizüge für den Kopfteil
4. 2x Gummizüge für den Mittleren Bereich
5. 2x Gummizüge für das Fußende
6. eventuelle Zusatz Produkte (wie z.B. Pflegemittel, Schutzhüllen, Liegeauflage, ...)



2. Auf- und Zusammenbau der Liege

WICHTIG:

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller (MAY-Liegen)

Für die Montage der Wiegeliege werden zwei Personen benötigt.

- Festlegen des Standorts.
- Positionieren Sie die Wiegeliege auf einen festen und ebenen Untergrund.
Stellen Sie sicher, dass der Untergrund möglichst in der Waage ist.

Bei Beschädigungen darf die Wiegeliege nicht mehr benutzt werden.

Beschädigte Teile müssen repariert oder durch originale Ersatzteile ersetzt werden.

Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann zu Verletzungen führen.
Deshalb Vorsicht bei der Montage, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

HINWEIS:

Die Bauteile aus rostfreiem Edelstahl, sollten keinesfalls mit „normalen“ Stahlteilen in Kontakt kommen.

Von diesen Stahlteilen reiben sich möglicherweise kleine Stahlpartikel ab und hinterlassen in Verbindung mit Feuchtigkeit braunen Rostflecken.

Sollten solche Korrosionsstellen an Edelstahlteilen auftreten, so sind diese mit einem feinen Schleifmittel (Korn 240) zu entfernen.

Die Wiegeliege besteht aus zwei Teilen:

Erster Teil: Das Untergestell

Zweiter Teil: Die Liege

Bringen Sie das Untergestell an einem dafür geeigneten Untergrund an und sorgen Sie dafür, dass das Untergestell nicht wackelt.



Montageanleitung

MAY-Liegen
www.wiegeliege.at

Danach können Sie die Liege am Untergestell, in die dafür vorgesehene Laufschiene, anbringen.
Sorgen und kontrollieren Sie ob die Liege richtig positioniert ist.
Die Liege soll in die Mitte gesetzt und parallel ausgerichtet sein.



Danach können die Gummizüge angebracht werden.



Mitte



Hinterseite (beim Kopf)



Vorderseite (bei den Füßen)
dieser kann in drei Stufen eingestellt werden

Montageanleitung

MAY-Liegen
www.wiegeliege.at



Modell GONDOLO:



Richtig



Falsch



Falsch



Falsch

Richtig

Richtig

Modell GARDONE:



Richtig



Falsch

Richtig



2.1. Das fixieren der Liege

Von der Wiegeposition zur fixen Position

Durch zurückziehen der Liege kann diese in die Sitzstellung (fixe Position) gebracht werden.

Den Gurt zum Fixieren mit der Stange am Fußende und der vorderen Stange des Untergestells verbinden und fixieren.



WICHTIG: Zum Überwintern der Wiegeliege empfehlen wir die fixe Position um die Gummizüge zu entlasten und dadurch die Lebensdauer der Gummizüge zu erhöhen (Gummizüge werden abmontiert und über den Winter indoor gelagert).

3. Pflege- und Sicherheitshinweise

Holzpflegelasur (Adler Pullex 3in1 Lasur):

VERARBEITUNG:

- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Wind oder drohendem Frost verarbeiten.
- Holzteile dünn streichen, um ein Abblättern aufgrund zu hoher Schichtstärke zu vermeiden.
- Das Auswaschen von wasserlöslichen Holzinhaltstoffen, speziell bei Schlagregen, kann durch eine allseitige Beschichtung und einem zusätzlichen Anstrich der Hirnholzflächen minimiert werden.
- Auf Lärchenholz und inhaltsstoffreichen Hölzern können Putzreste (hohe Alkalität) oder Eisenstaub (Rostbildung) zu schwarzen Verfärbungen führen.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen sowie zu Beeinträchtigungen hinsichtlich Bewitterungs- und Farbtonstabilität.



Untergrundbeschaffenheit:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Voraussetzung für eine lange Haltbarkeit der Beschichtung ist die Beachtung der Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes.

INSTANDHALTUNG:

Wartung

Die Haltbarkeit von Außenbauteilen aus Holz hängt von vielen Faktoren ab: Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones; für eine lange Haltbarkeit sind eine regelmäßige Kontrolle, Wartung und gegebenenfalls Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich.

WEITERE HINWEISE

Sicherheitstechnische Angaben Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung!

Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen;

Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 / P3 verwenden.

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.



Wichtigshinweise

- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.
- Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind.
- Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr.
- Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung

Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Kippgefahr!
- Halten Sie Kinder während des Aufstellens des Produktes fern des Aufbauortes.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erklären Sie den Kindern den richtigen Umgang mit der Wiegeliege.
- Entfernen Sie alle spitzen Objekte, zerbrochenes Glas oder Steine aus der Umgebung der Liege.
- Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und als solche erkennbar sein.
- Die Wiegeliege ist kein Spielzeug!

Verletzungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang mit der Wiegeliege kann zu Verletzungen führen
- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Einige Teile können scharfe Ecken haben. Seien Sie beim Umgang mit den Teilen vorsichtig und tragen Sie während des Aufbaus Handschuhe.
- Prüfen Sie vor jeder Nutzung den Zustand der Liege.



4. Beschreibung der Liegenauflage

Auflage für den Außenbereich (Material 100% Polyolefin)

4.1. Montage:

Die längere Seite der Auflage befindet sich am Fußende.

Nackenrolle mittels Kletter befestigen.


An beiden Enden die Laschen der Auflage über der Liege an den Stangen durchfädeln und mit den Kletter befestigen.



4.2. Reinigung:

Um diese Auflage zu reinigen entnehmen Sie den Schaumstoff, es befinden sich dafür Reißverschlüsse an der Auflage.

Pflegehinweis:

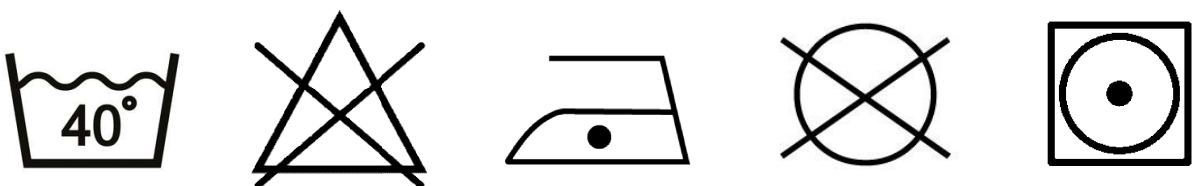




5. Beschreibung der Winter- und Sommerhülle

Anbringen der **Winterhülle**:

Bringen Sie die Wiegeliege in die fixe Position (wie auf 2.1. beschrieben)

Ziehen Sie die Winterhülle von hinten über die Wiegeliege und fixieren sie diese mittels der beigelegten Kordel an den Füßen des Untergestells.

Die Enden der Kordel können mittels eines Feuerzeuges verschweißt werden.



Die **Sommerhülle** schützt bei längeren Regen, Staub, Blütenstaub, Vogelverunreinigung, Tau, Blätter, usw.

Anbringen der Sommerhülle:

Die Sommerhülle über die Wiegeliege stülpen

Die 4 Stk. elastischen Flauschbänder ca 5-8 cm vom Lattenrand anbringen

Die Position der Bänder ergibt sich über die aufgenähten Kletter an der Sommerhülle.

(von Oben die 12-13te und 17-18te Latte)

Bei Verwendung einer Auflage (wetterfest) kann die Auflage oben gelassen werden da die Sommerhülle Regendicht ist.





6. Montage der Räder

Die hinteren Edelstahlbügel abmontieren (Kopfteil).

Die Räder positionieren und mittels 17er Nuss und Ratsche montieren.

ACHTUNG es gibt bei den Rädern eine linke und rechte Seite.

Durch hochheben der Wiegeliege am Fußende spannt der Sicherungsgummi und so kann die Wiegeliege transportiert werden.



Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude und Erholung mit der **Wiegeliege** von MAY-Liegen.

